

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 10
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 237,000.- บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 293 ท่อน
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60×0.60 เมตร จำนวน 31 จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ)
- 4.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 237,000.- บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - 5.3 รายละเอียดแบบแปลนโครงการ
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธานี เสือสา ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา กรรมการ
 - 6.3 นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ กรรมการ
 - 6.4 นายถวัลย์ อินทร์สุวรรณ กรรมการ
 - 6.5 นายรังสรรค์ สืบสุด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ				
ประเภท	วางท่อระบายน้ำ				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 10 ต.หนองต้นน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ				
ตามแบบ	อบต.นท. เลขที่ / 2558				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ	179,249.88	1.3365	239,567.47	
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
3	เผื่อนไซ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			239,567.47	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			237,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือความยาว 305 ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 777 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ
(นายเดชสิทธิ์ เฟ็งสา)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธานี เสือสา)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเดชสิทธิ์ เฟ็งสา)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายถวัลย์ อินทร์สุวรรณ)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรังสรรค์ สืบสุด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ		
โครงการ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 10		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 10 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 293 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 31 จุด		
ประมาณการเมื่อวันที่	๘ กุมภาพันธ์ 2559	ตามแบบ	อบต.นท. เลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานวางท่อระบายน้ำ							
	-ท่อระบายน้ำคอนกรีต \varnothing 0.30 เมตร	293.00	ท่อน	172.57	50,562.62	140.00	41,020.00	91,582.62
	-ท่อระบายน้ำคอนกรีต \varnothing 0.60 เมตร	-	ท่อน	466.71	-	345.00	-	-
	-ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) \varnothing 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,941.81	-	510.00	-	-
	-ขุดดิน-ถมดิน	73.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,246.80	7,246.80
2	งานบ่อพัก							
	-คอนกรีต 1:2:4	4.22	ลบ.ม.	1,711.05	7,213.78	436.00	1,838.18	9,051.96
	-ทรายรองพื้น	0.59	ลบ.ม.	336.28	198.07	64.00	37.70	235.76
	-ไม้แบบ ไม้โครง	46.43	ลบ.พ.	506.64	23,520.88	105.00	4,874.69	28,395.57
	-ตะปู 3"	11.61	กก	37.09	430.50	-	-	430.50
	-เหล็ก RB 6 มม.	102.61	กก.	18.42	1,889.77	2.80	287.31	2,177.08
	-ลวดผูกเหล็ก	2.79	กก	28.21	78.71	-	-	78.71
	-เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม.	10.54	ท่อน	394.02	4,152.97	156.40	1,648.46	5,801.42
	-เหล็กแบน 1-1/2" หนา 6 มม.	50.53	ท่อน	316.55	15,995.39	76.84	3,882.73	19,878.11
	-เหล็กแบน 2" หนา 6 มม.	15.81	ท่อน	412.43	6,520.46	120.11	1,898.86	8,419.32
3	งานทาสี							
	-สีน้ำมัน	50.01	ตร.ม.	40.02	2,001.58	35.00	1,750.45	3,752.03
4	งานรื้อถอน							
	-รื้อถอนท่อระบายน้ำคอนกรีต	-	รายการ	-	-	100.00	-	-
	-รื้อถอนพื้นคอนกรีตและผนังอิฐ	-	รายการ	-	-	560.00	-	-
	-รื้อถอนรั้วและติดตั้ง	-	รายการ	-	-	-	-	-
5	งานขุดร่องทางน้ำไหล							
	-ขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-
	-วางท่อระบายน้ำเดิม \varnothing 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	140.00	-	-
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							179,249.88

ผู้ประมาณการ

(นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา)

หัวหน้าส่วนโยธา

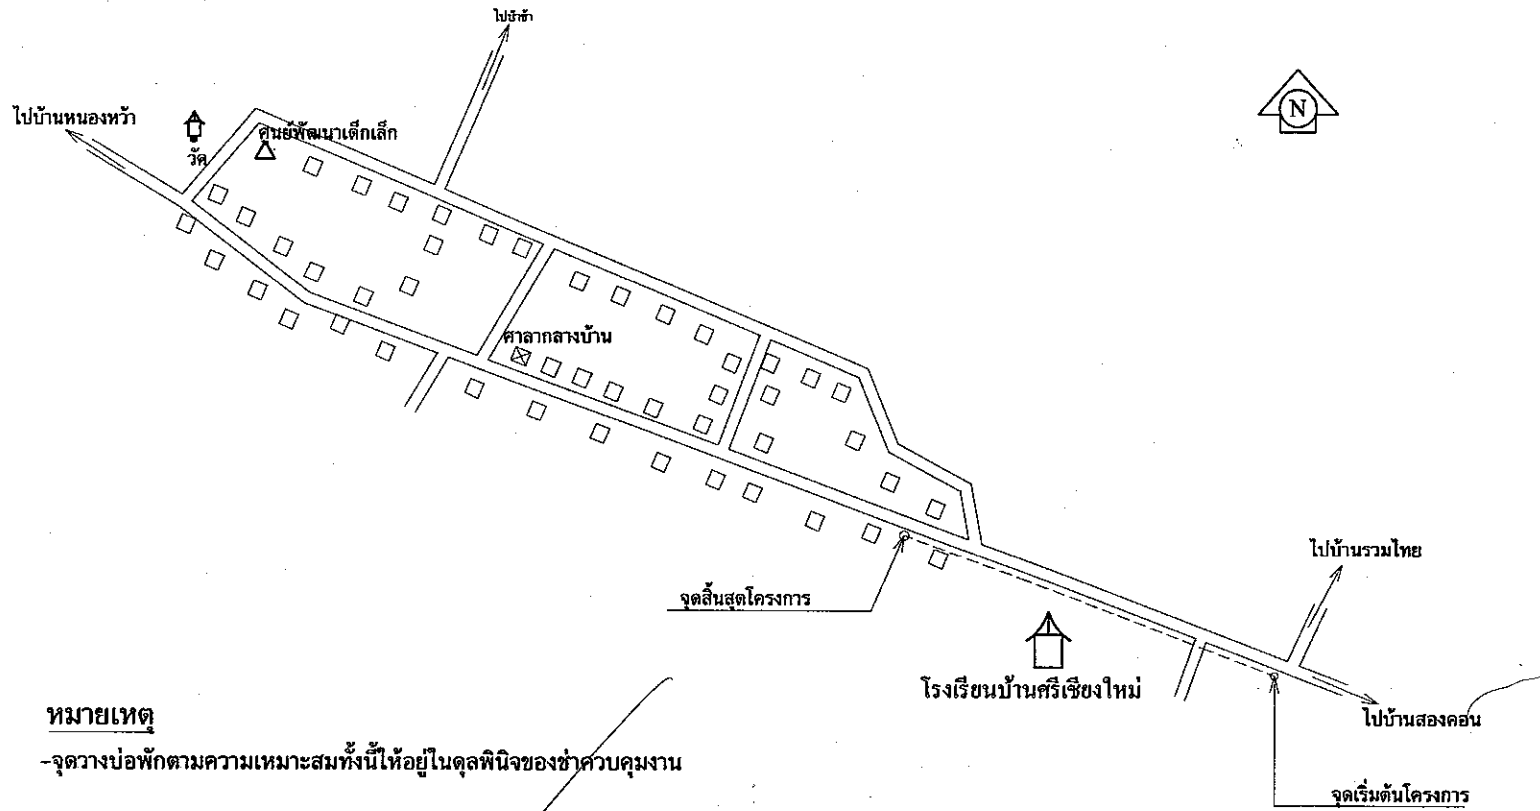
วางท่อระบายน้ำ.2559

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 10
ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 10
ตำบลหนองหาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
วางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.30 เมตร จำนวน 293 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 31 จุด








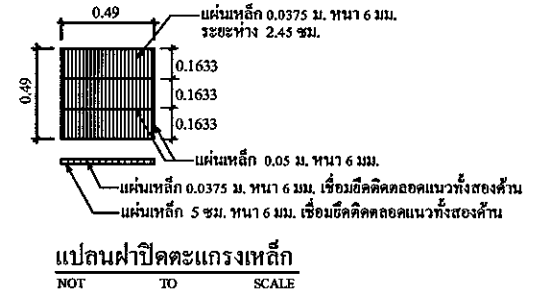
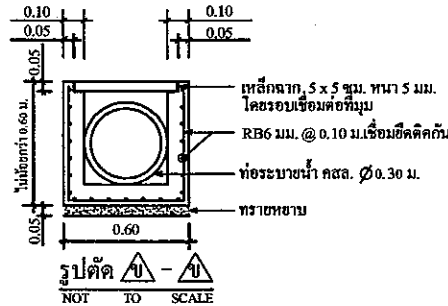
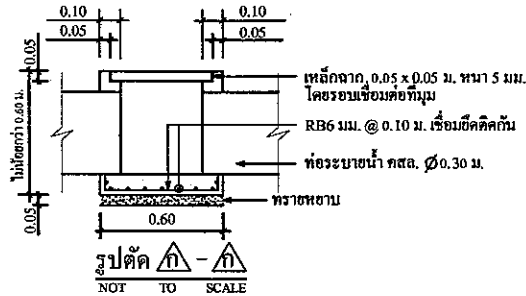

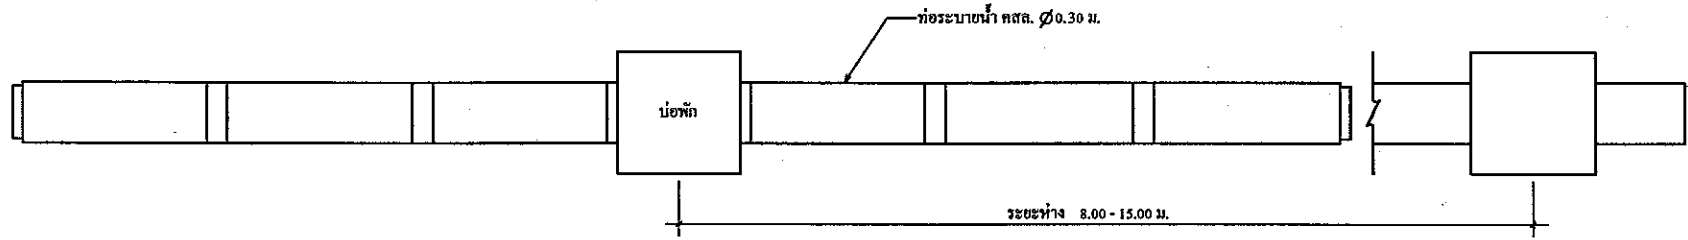
หมายเหตุ

-จุดวางบ่อพักตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

แผนที่พอสังเขป

มาตราส่วน NOSCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	รับผิดชอบ / อนุมัติ  (นายวิชัย อินทร์ธรรม) พย.ช่างเขียนแบบ อบต.หนองหาน	ตรวจแบบ / ตรวจแบบ  (นายเพชรชัย เฟื้องสา) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหาน	อนุมัติ  (นายสุทิว สัมพันธ์ธรรม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	อนุมัติ  (นายธานี เสือสา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	อนุมัติ  (นายสำลี กางกิ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	แบบ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตหมู่ 10 แสดงแบบ แผนที่พอสังเขป มาตรฐาน NOT SCALE	แบบเลขที่ 2558 / 2558 สิงหาคม 2558 แผ่นที่ 1/2	



รายการประกอบแบบ

1	ขนาดความกว้าง ความลึก ของบ่อพักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของช่างควบคุมงาน โดยให้ถือระบุในแบบแปลนเป็นหลัก	6	หินให้ใช้หินกรวด ขนาด 3/4"-2" ทรายต้องเม็ดหยาบ คมแข็ง ไม่เปราะหรือแตกง่าย
2	ระยะห่างระหว่างบ่อพักสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และคุณภาพของช่างควบคุมงาน	7	ให้ใช้เหล็ก RB 6 มม. SR24
3	ก่อนดำเนินการขุดร่องแนววางท่อ ให้ดำเนินการวัดระดับโดยใช้สายยางหรือกล้องระดับ	8	ในกรณีเกิดปัญหา หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ให้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของช่างควบคุมงาน
4	ระดับหลังบ่อพักให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ดินหรือลูกรังถมหลังท่อให้กระทุ้งแน่น โดยดินหรือลูกรังต้องมีความชื้นพอประมาณ หากดินหรือลูกรังแห้งเกินไป ให้รดน้ำให้ชุ่มพอประมาณก่อนกระทุ้งแน่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของช่างควบคุมงาน	9	ตัวเลขที่ไม่ได้ระบุหน่วยให้มีหน่วยเป็นเมตร
5	ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	(นายเวทย์ อินทร์พร) ผ.ช.ช่างเขียนแบบ อบต.หนองหาน	(นายเดวิด เพ็ชรา) หัวหน้าช่างโยธา อบต.หนองหาน	(นายสุเทพ พิมพ์พรมมา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	(นายธานี เสือสา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	(นายสำลี กงกิจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	แบบ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตหมู่ 10 แสดงแบบ ท่อและบ่อพัก	แบบเลขที่ อบต.นท. / 2558
	มาตรฐาน NOT SCALE		สิงหาคม 2558		แผ่นที่ 2/2		