

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ		
ประเภท	ปรับปรุงถนนลูกรัง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 ต.หนองต้นน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ	
ตามแบบ	อบต.นท. เลขที่	/ 2558	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลูกรัง	77,630.42	1.3365	103,753.05	
2	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			103,753.05	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเดชสิทธิ์ เฟื่องสา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุมณฑา แก้วคำศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถวัลย์ อินทร์สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรังสรรค์ สืบสุด)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
โครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีสมบุญ หมู่ 7
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีสมบุญ หมู่ 7 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 เสริมลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 399 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยเรียบ
	สายที่ 2 เสริมลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 279 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยเรียบ
ประมาณการเมื่อวันที่	กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ อบต.นท. เลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานลูกรังพร้อมไถปรับเกลี่ยเรียบ	678	ลบ.ม.	111.74	75,759.72	-	-	75,759.72
2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ๑0.30 เมตร	6.00	ท่อน	171.78	1,030.70	140.00	840.00	1,870.70
3	ขุดดิน-ถมดิน วางท่อ	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								77,630.42

ผู้ประมาณการ

(นายเดชสิทธิ์ เฟ็งสา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการปรับปรุงคูรีง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7

ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

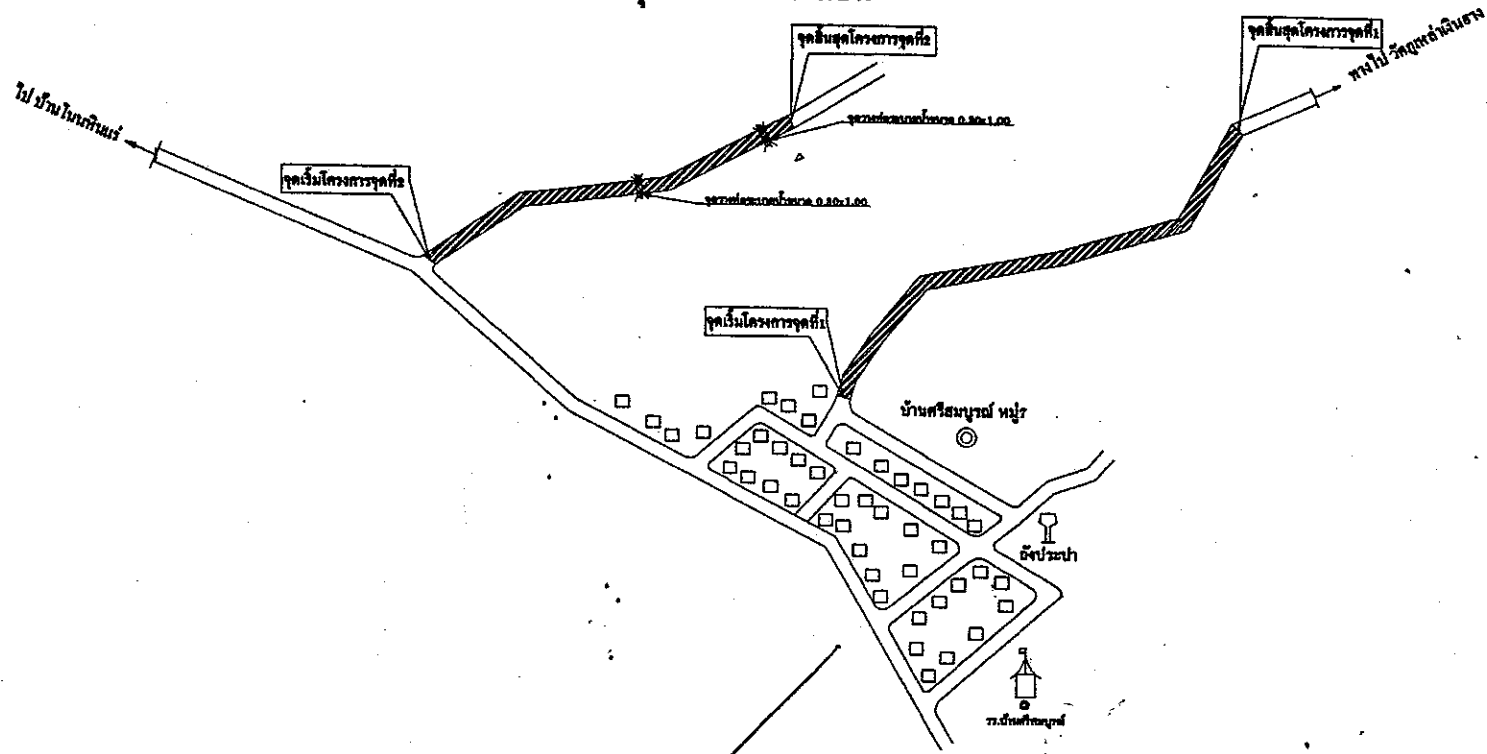
แผนที่สังเขป






โครงการปรับปรุงลูกรัง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

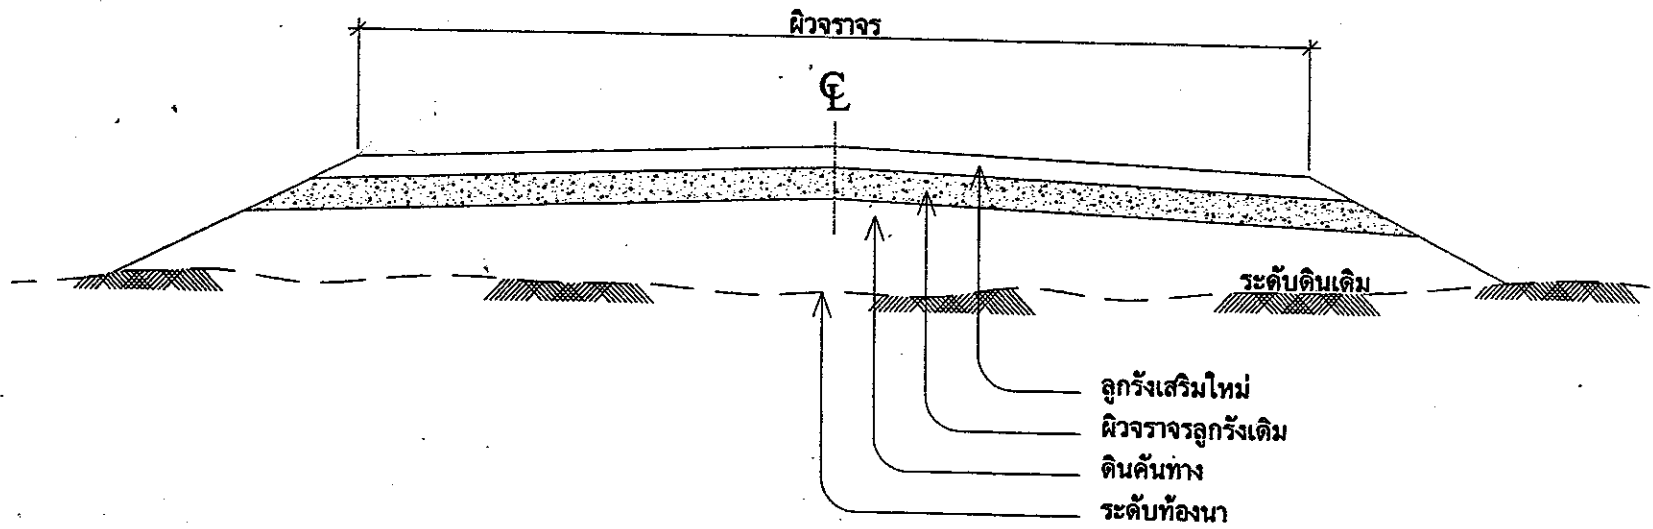
เส้นทางที่ 1 เสริมลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 1,330 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 399 ลบ.ม พร้อมไถปรับเกลี่ยเรียบ

เส้นทางที่ 2 เสริมลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 279 ลบ.ม พร้อมไถปรับเกลี่ยเรียบ

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x1.00 ม. 2 จุด จำนวน 6 ท่อน





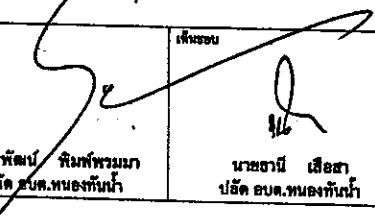


องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	กัตถ์ออกแบบ / ปรึกษาแบบ  นายวิสิทธิ์ อินทร์สุวรรณ ผอ.ช่างเขียนแบบ อบต.หนองทันน้ำ	ตรวจสอบ  นายเดชสิทธิ์ เฟิงสา หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองทันน้ำ	เห็นชอบ  นายสุรสิทธิ์ สิ้นศักดิ์ธรรมมา รองปลัด อบต.หนองทันน้ำ	เห็นชอบ  นายอัสสิ์ เสือสา ปลัด อบต.หนองทันน้ำ	อนุมัติ  นายสำสิ อ่างกิ่ง นายก อบต.หนองทันน้ำ	แบบแสดง แผนที่พอสังเขป	มาตรฐาน NOSCALE	หน้าที่ 1
								หมายเหตุ ...



รูปตัดขวางแสดงโครงสร้างถนน และ คุณสมบัติวัสดุ
 มาตรฐาน NOSCALE

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรังผิวทาง	วัสดุลูกรังทำผิวจราจรให้เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ปราศจาก รากพืช รากไม้ และสารอินทรีย์อื่น ๆ และผู้ว่าจ้างเห็นชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ศักดิ์เกษม / เขียนแบบ  นายศักดิ์ อินทร์ควรว ผ.ช่างเขียนแบบ อบต.หนองทันน้ำ	ศวพรสอน  นายเศวตสิทธิ์ เพ็งธา หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองทันน้ำ	เติงชอบ  นายสุรพิพัฒน์ พิมพ์พรมมา รองปลัด อบต.หนองทันน้ำ	เติงชอบ  นายธานี เสือสา ปลัด อบต.หนองทันน้ำ	ธงวุฒิ  นายสาส์ กางกั้ง นวช อบต.หนองทันน้ำ	แบบแสดง แผนที่พอสั่งเซป	มาตรฐาน NOSCALE	แผนที่ 2
	นายเอกสิทธิ์ ผ.ช่างเขียนแบบ อบต.หนองทันน้ำ						มาตรฐาน NOSCALE	